




XLPVC 电子线 UL STYLE 1430

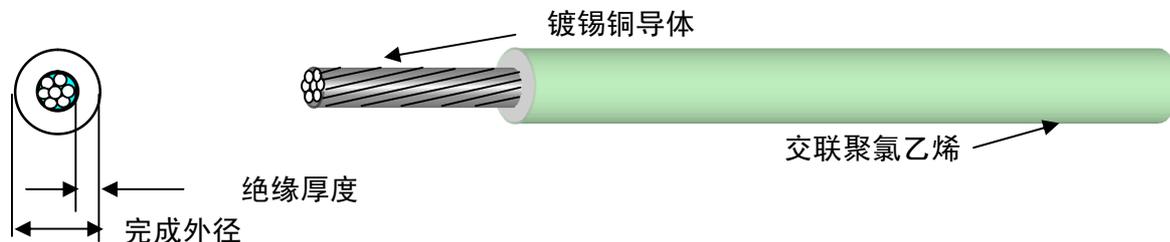

一、产品性能:

1. 额定温度: 105°C; 额定电压: 300V
2. 绝缘体: 交联聚氯乙烯绝缘 (XLPVC); 导体: 镀锡或裸铜线 30~16AWG
3. 标准: UL758、UL1581、CSA
4. 颜色: 黑、白、红、黄、绿、蓝、棕、黄/绿, 特殊颜色可定制
5. 用途: 一般商用电子、电子电器及设备仪器内部连接线、电机变压器和灯具引出线等环境温度不过 105°C 场合。

二、产品尺寸: (参照表格, 特殊规格可定制。)

型号 Type	规格 AWG	导体结构 (No. / mm)	导体电阻 20°C (Ω /Km)	导体外径 Dia. (mm)	绝缘厚度 (mm)		完成外径 (mm)		包装 ft/roll
					Nom.	Min.	平均外径	公差	
1430	16	26/0.254	14.60	1.50	0.38	0.33	2.30	±0.1	1000
	18	16/0.254	23.20	1.17	0.38	0.33	1.92	±0.1	2000
	20	21/0.18	36.70	0.95	0.38	0.33	1.68	±0.1	2000
	22	17/0.16	59.40	0.76	0.38	0.33	1.52	±0.1	2000
	24	11/0.16	94.20	0.61	0.38	0.33	1.37	±0.1	2000
	26	7/0.16	150.00	0.48	0.38	0.33	1.24	±0.1	2000
	28	7/0.127	239.00	0.38	0.38	0.33	1.14	±0.1	2000
	30	7/0.10	381.00	0.31	0.38	0.33	1.06	±0.1	2000